



ビルトインタイプ

Model-D400BH Model-750BH


取付要領書

お客さま相談室 ☎ 0120-80-1711 ✉ info@multi-pure.co.jp



マルチピュアジャパン株式会社
東京都杉並区上荻2-21-25 アズマビル3階 〒167-0043

URL <https://multipure.co.jp>

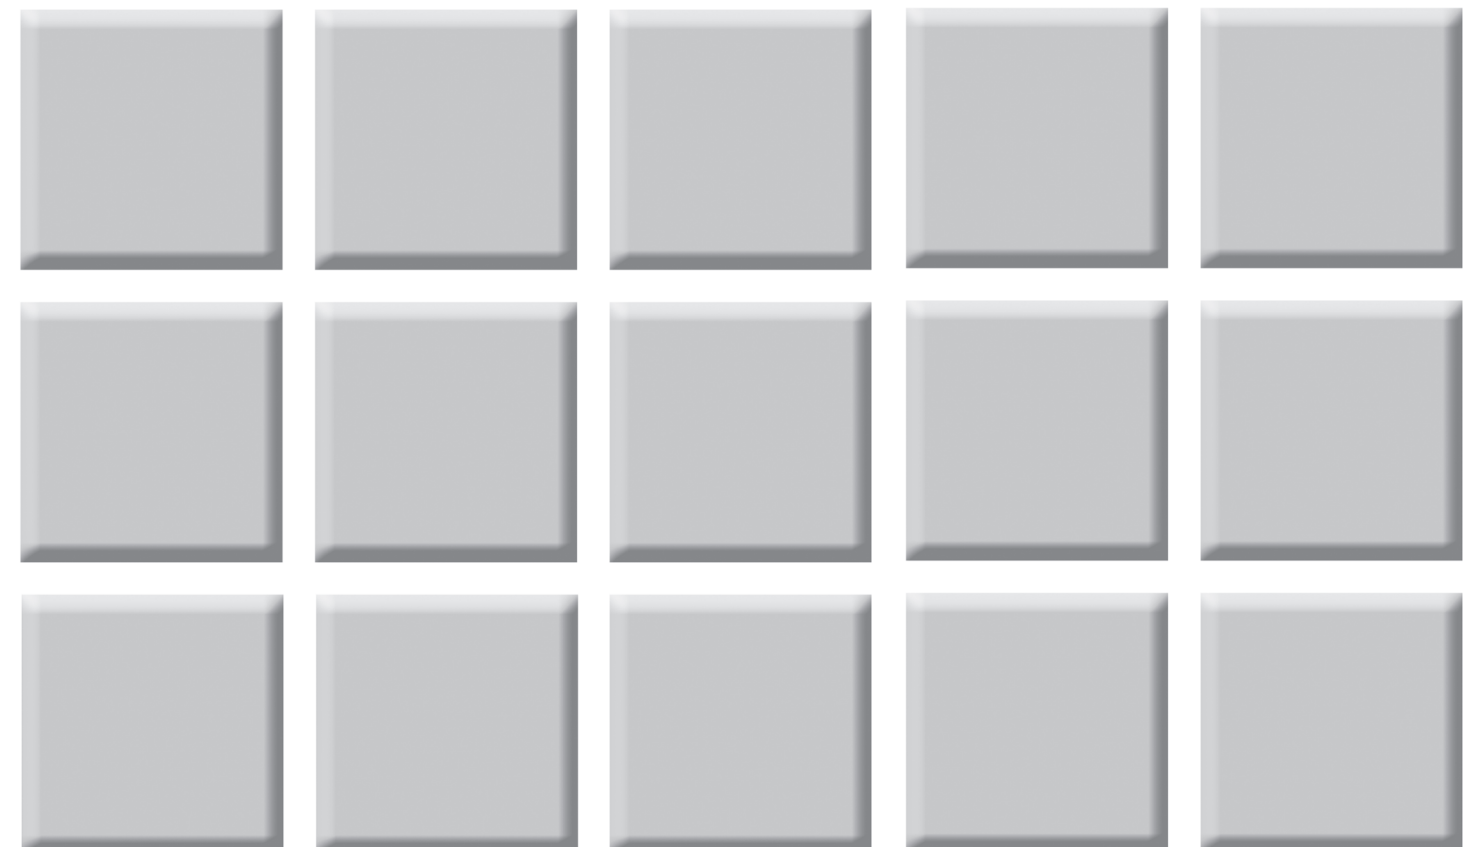

◆ もくじ ◆

- 1. 梱包部品 3
- 2. 総取付図 4
- 3. 器具の設置手順 5
- 4. 最終点検(水漏れのチェック) 10

使いはじめのご注意

- 流量のチェックをしてください。チェックは(コップ200mlが約4秒で満水になるように)アングル分岐栓のバルブで調整してください。
※ 地域やお住まいの場所によっては4秒に満たない場合があります。
- 初めの通水時に黒っぽい水が出てきます。20分間以上通水し十分流しきってからお使いください。
- 10日以上使用しなかった場合は、2分間以上通水してからお使いください。
- この「取付要領書」は工事完了後、お客さまへお渡しいただき、「取扱説明書」とともに大切に保管していただくように説明してください。

安全上のご注意

工事をされる方へお願い

- 本浄水器を正しく安全にご使用していただく為に、この「取付要領書」を必ずお読みになり工事を行ってください。記載事項を守らないで、万一事故が発生した場合は責任を負いかねますので、工事開始時には必ずお読みください。



注意

ここに示した注意事項は、状況により重大な事故などに結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



実行

配管工事は全て水道法、建築基準法、各都市の条例に準じて行ってください。



禁止

一般上水道に適合しない水や、殺菌・滅菌が必要とされる水を、その処理をしないで通水し、使用することは避けてください。



禁止

凍結の恐れのある場所には設置しないでください。



禁止

高温になった器具や火気の近くに設置をしないでください。



禁止

38℃以上の温水を通水させないでください。(機能が低下するおそれがあります)



実行

使用可能水圧の範囲で設置してください。



実行

ホースやホームチューブの取り回しは、なるべくゆるやかにつぶれないように曲げて接続して下さい。(流量の低下、破損、亀裂の原因となることがあります)



禁止

ホーロー、天然大理石の天板は取付ができません。無理に穴を開けようとすると破損する恐れがありますので、シンクメーカーにご相談ください。



実行

20分間以上通水し、必ず水漏れがないことを確認してください。




実行


レバーの開閉をくり返し行い、各部の水漏れがないことを確認してください。

1. 梱包部品

■浄水器本体以外に、下記内容部品がそろっているかご確認ください。

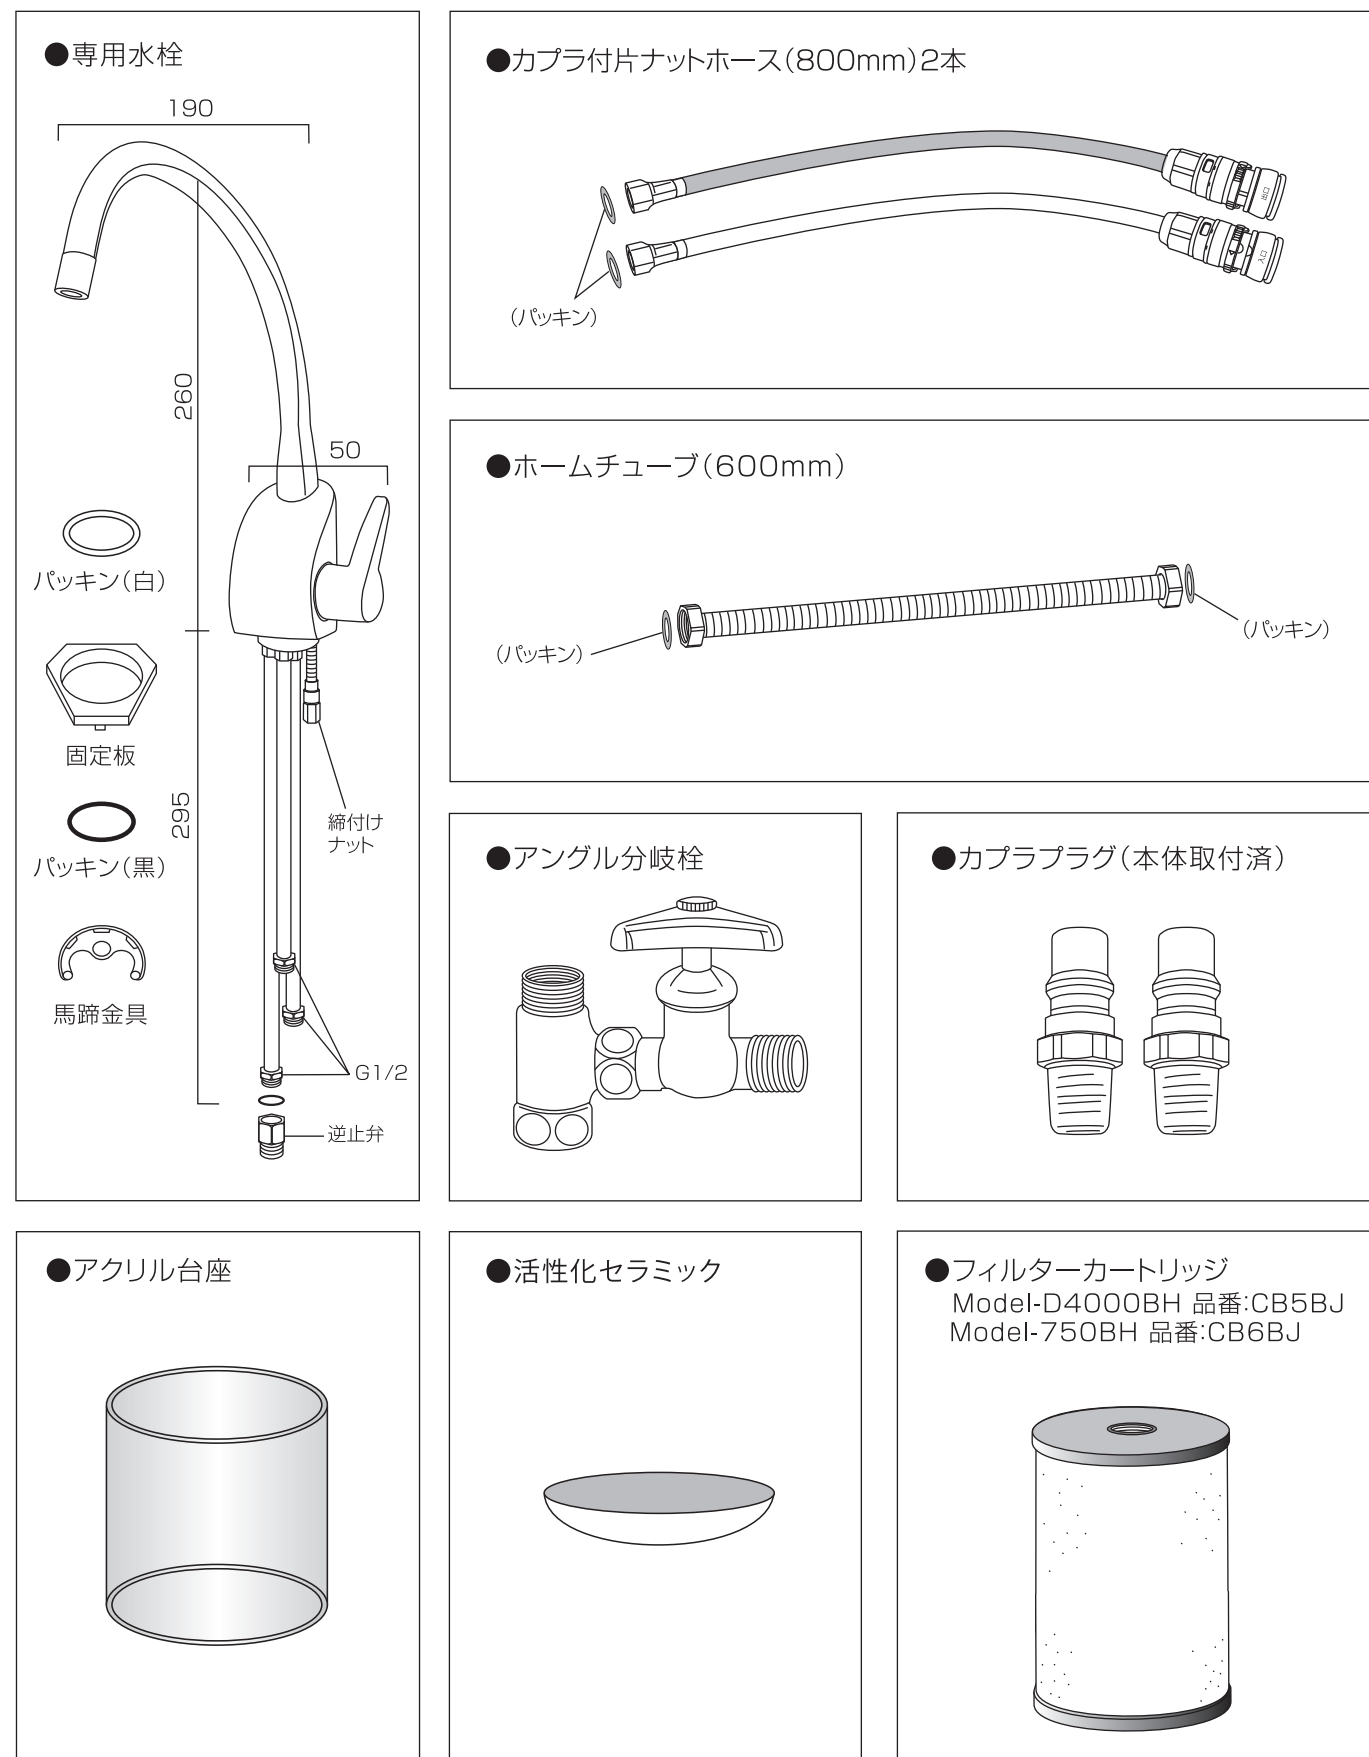

2. 総取付図

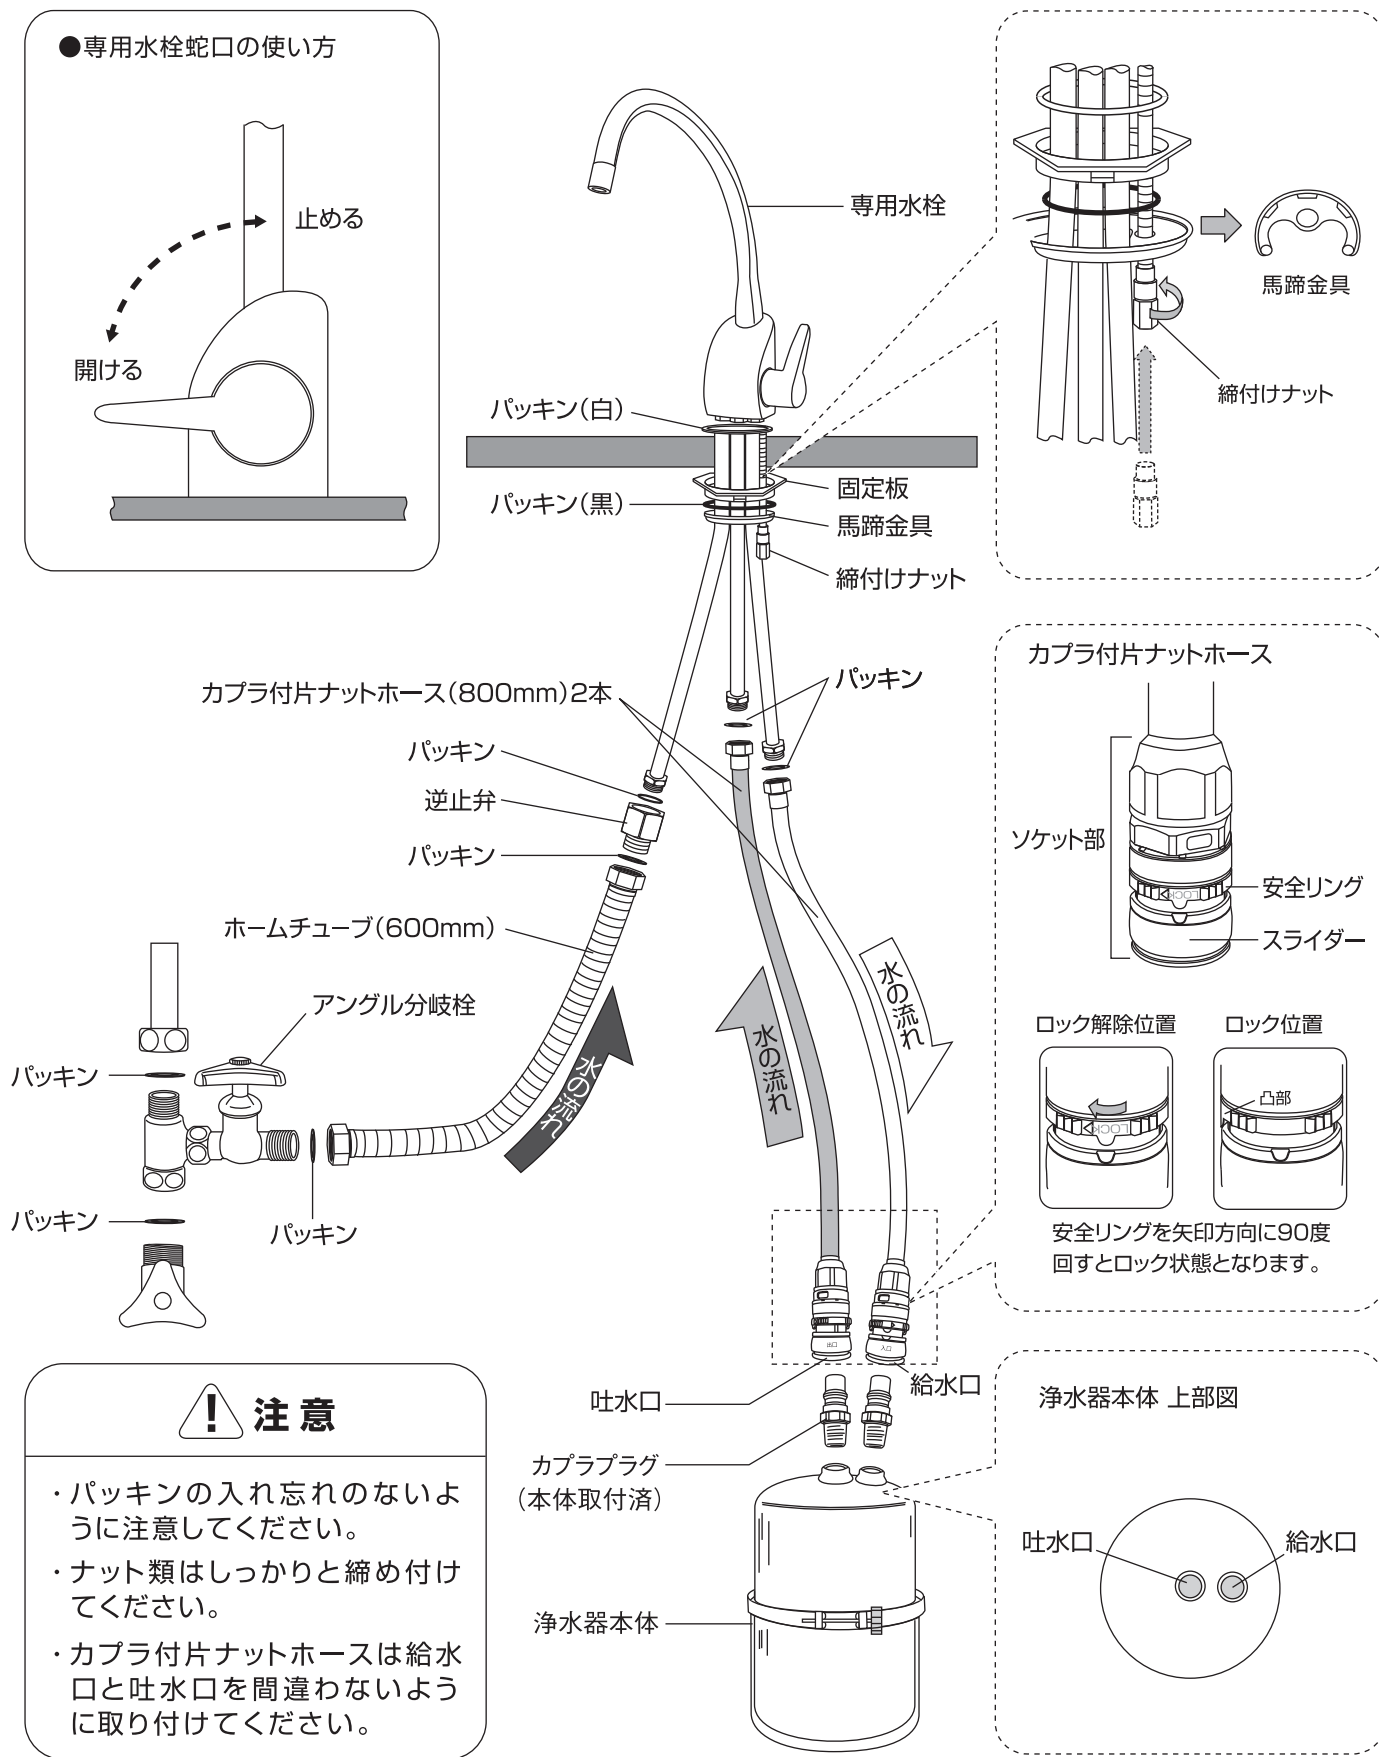

3. 器具の設置手順


1 専用水栓・浄水器 設置場所の選定

- カウンターの天板の厚さは4～30mmまで取付可能です。天板 4～30mm
- 専用水栓、浄水器本体、アングル分岐栓の各々が、ホームチューブ(600mm)で接続できる場所を選定してください。
- 各部材は、既設の配管にぶつからないように設置してください。
- 浄水器本体は平らな場所に設置してください。
- 浄水器本体は、フィルターカートリッジ交換が容易な場所に設置してください。(手前に引き出せる場所)

●取付に必要な工具等

- ・ホールソー(ドリル)
- ・スパナ(26mm)×1本 (専用水栓締め付けナットに使用)
- ・スパナ(24mm)×1本
- ・スパナ(23mm)×1本
- ・スパナ(19mm)×2本
- ・スパナ(13mm)×1本
- ・その他必要に応じてモンキーレンチ
- ・モーターレンチなど


●設置例

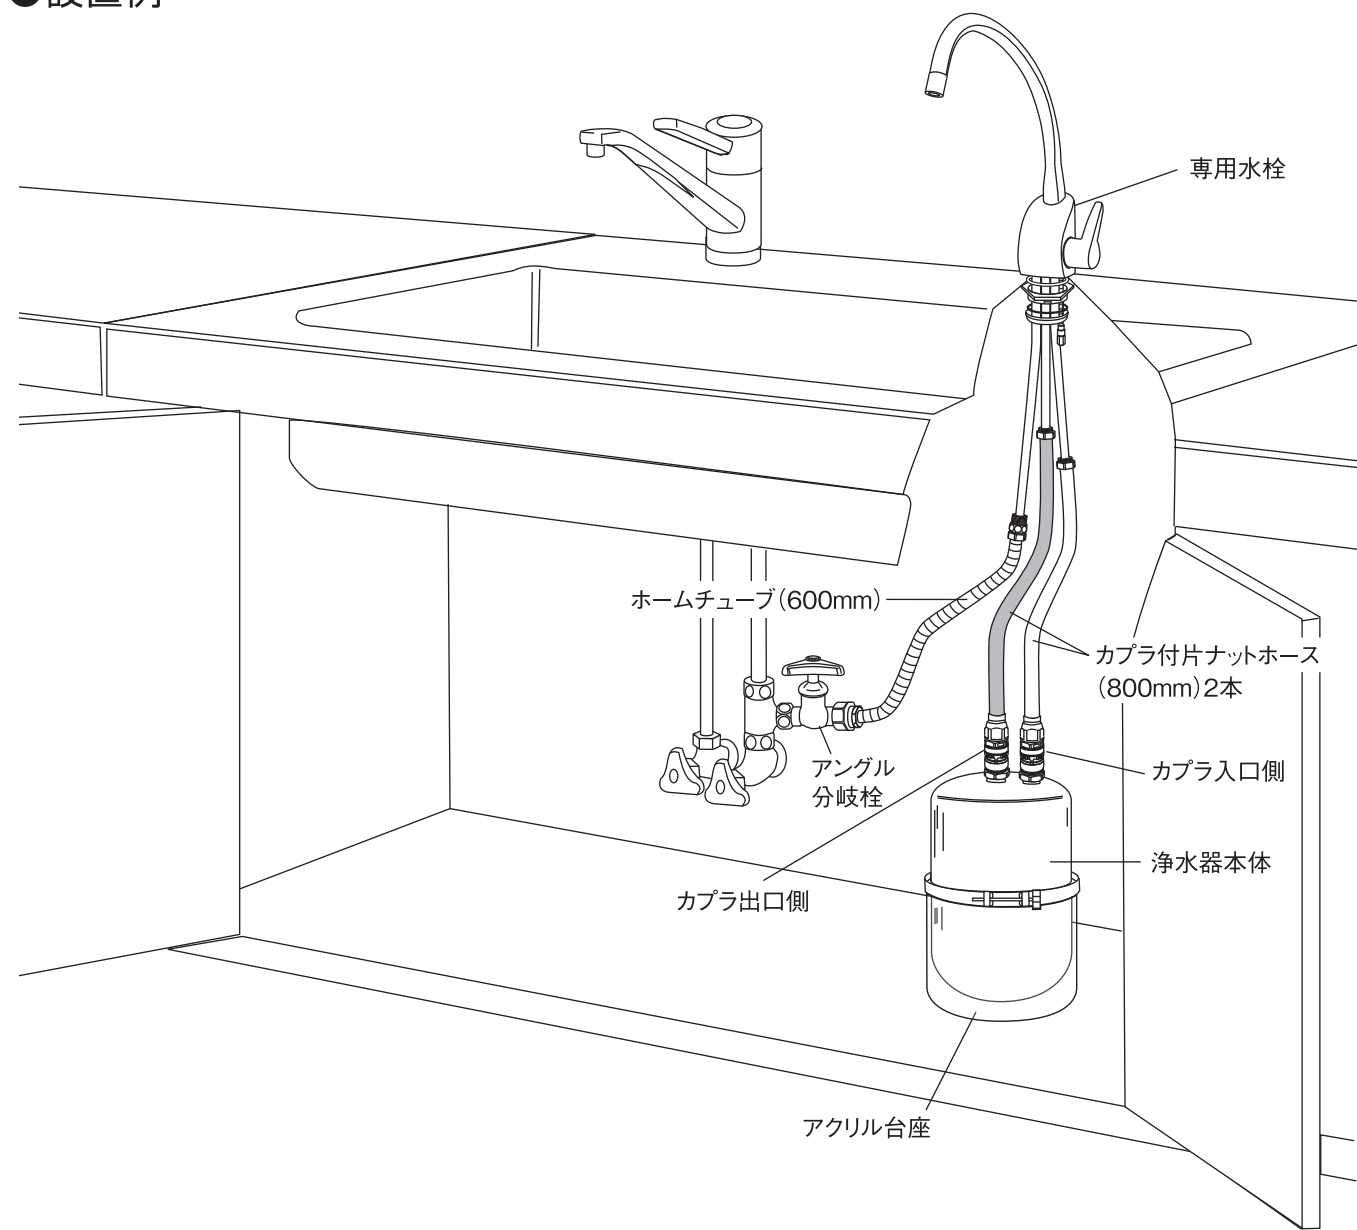

2 本体へのフィルターカートリッジの装着方法

① 本体の固定バンドをゆるめる。


本体の固定バンドのハンドルを反時計回り(左回り)に回し、ネジを充分にゆるめます。

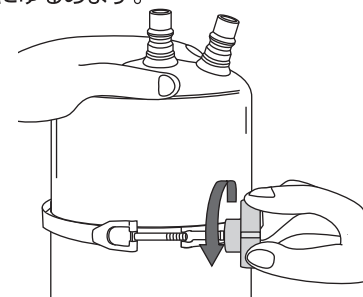

- 固定バンドのハンドルは、ネジから完全にはずさないで、作業をしてください。
- 固定バンドを無理に広げないでください。


② 固定バンドをはずす。

ゆるんだ固定バンドを、下図のように手でおさえ、フックを手前に出すと固定バンドは外れます。

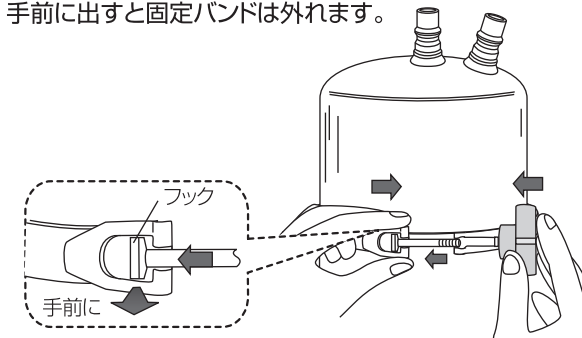


- 固定バンドのハンドルが固い場合には、怪我をする恐れがありますので、軍手やタオル等で手を保護してください。

③ 本体を上下に分割する。

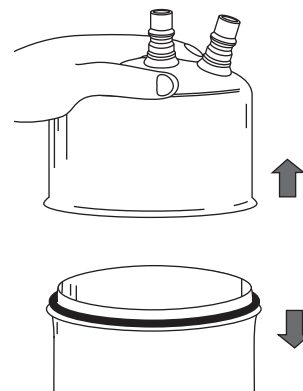


④ フィルターカートリッジを取り付ける。

フィルターカートリッジの包装をすべてはがして、本体上部内側にあるネジ部にフィルターカートリッジを時計回り(右回り)にゆっくりとねじ込みます。固くなった所からさらに1/4回転程度回します。



- フィルターカートリッジはまっすぐ締め込んでください。


⑤ 元通りに本体を合わせる。

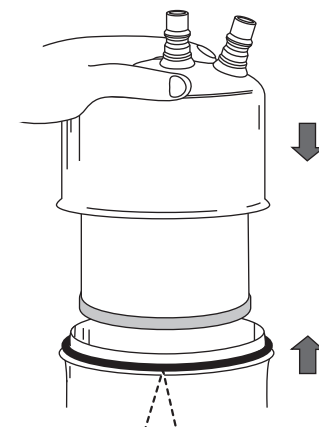

Oリング(パッキン)を確認!

⑥ 固定バンドを締め付ける。


固定バンドを本体に巻き付け、ハンドルを時計回り(右回り)に回し、充分に締め付けてください。

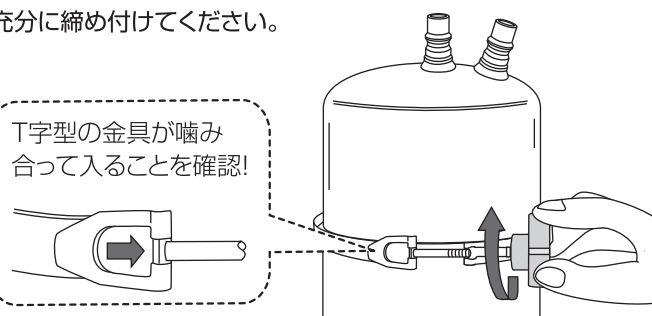

- 本体に巻き付ける際に、固定バンドを無理に広げないでください。

活性化セラミックを本体下部に置く。

置く向きに注意してください。




ふくらみを下に


3 専用水栓の取付手順

① 天板に専用水栓用の穴を開ける。

- ・混合水栓の使用の邪魔にならないよう、ホールソーで穴を開けてください。
- ・穴径:直径35mm~36mm

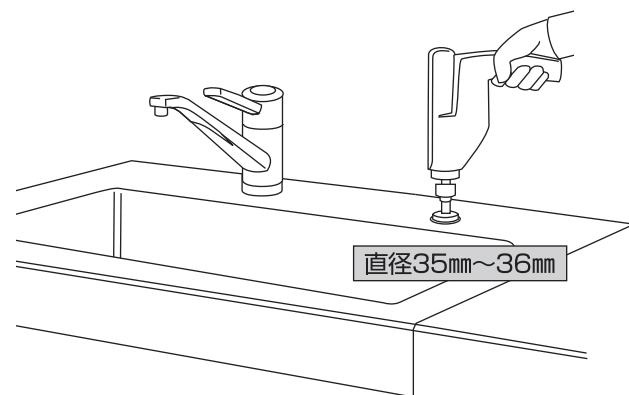

② 専用水栓を開けた穴に挿入する。

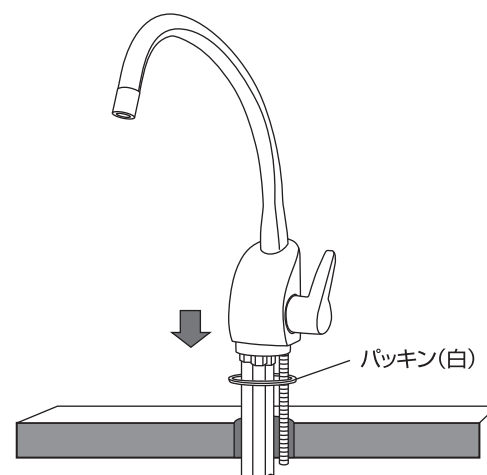


●天然大理石、ホーローのシンクの場合、穴あけができません。シンクメーカーにご相談ください。



●パッキンを必ず確認してください。


③ 挿入した専用水栓を固定する。

- ・馬蹄金具を取付け、締付けナットをスパナなどでしっかりと固定してください。

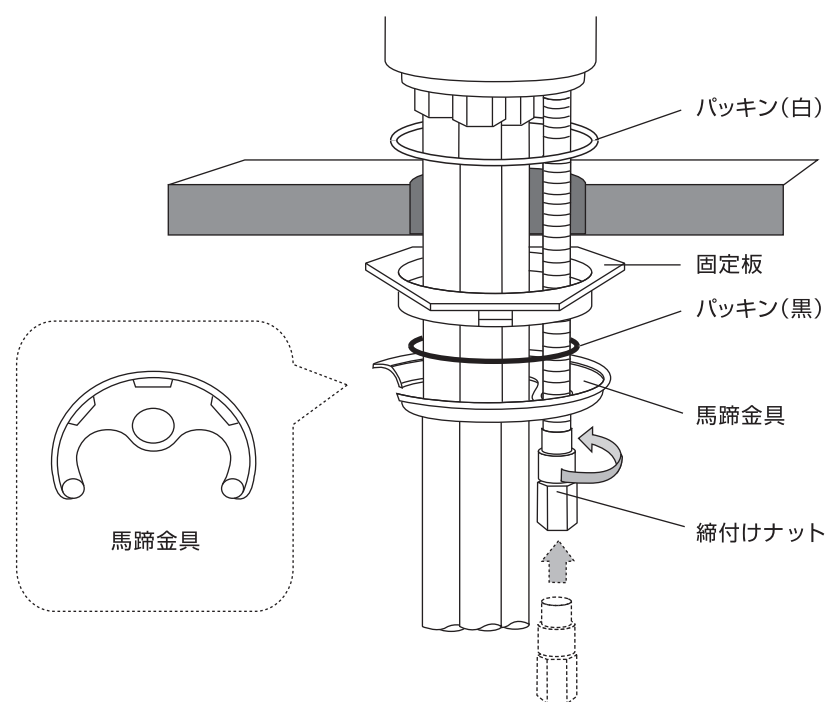


4 配管の接続手順

① 給水元バルブを閉める。

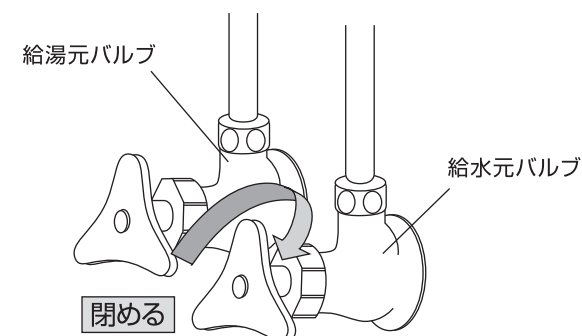


●元バルブは必ず閉めておいてください。

② 給水管にアングル分岐栓を取付ける。 スパナなどでしっかりと締めてください。

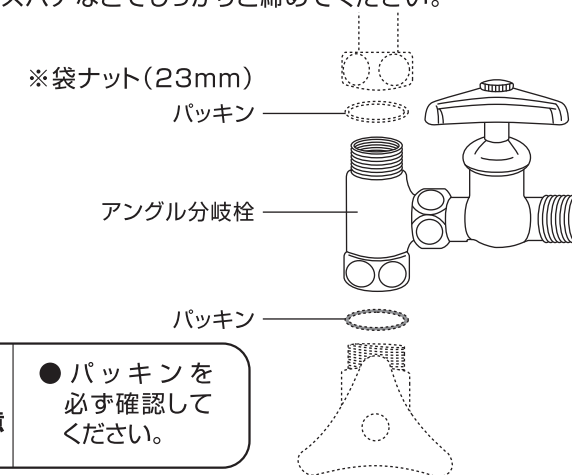

●パッキンを必ず確認してください。


③ 取付けたアングル分岐栓のバルブを閉める。

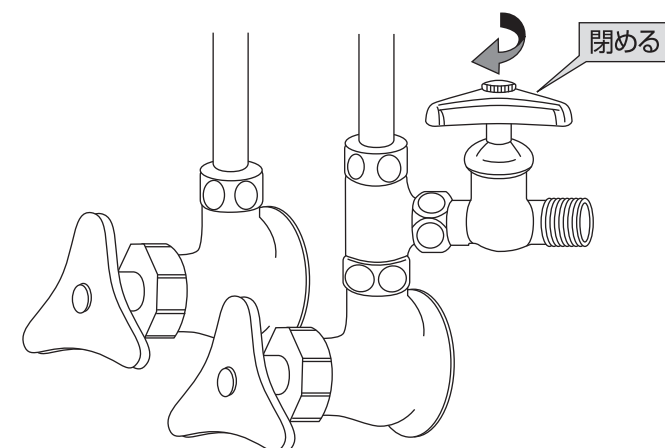


●アングル分岐栓は必ず閉めておいてください。

④ ホームチューブ(600mm)を取り付ける。

ホームチューブをアングル分岐栓に取り付け片方を専用水栓の「給水」シールが貼られている一番長い配管にしっかりと接続します。

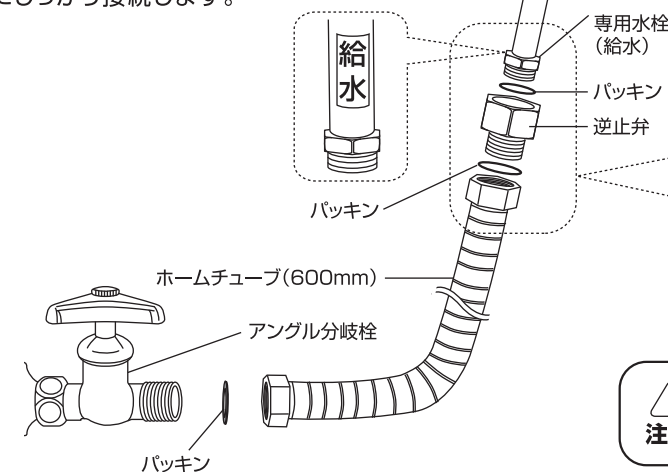


●パッキンを必ず確認してください。

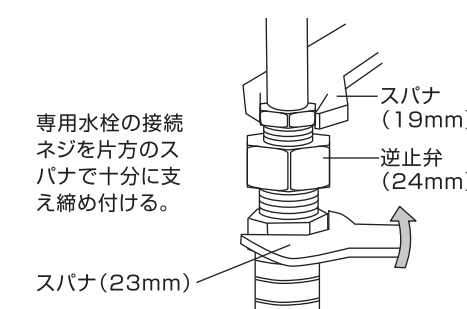


5 浄水器の接続

① カブラ付片ナットホースを専用水栓に取り付ける。

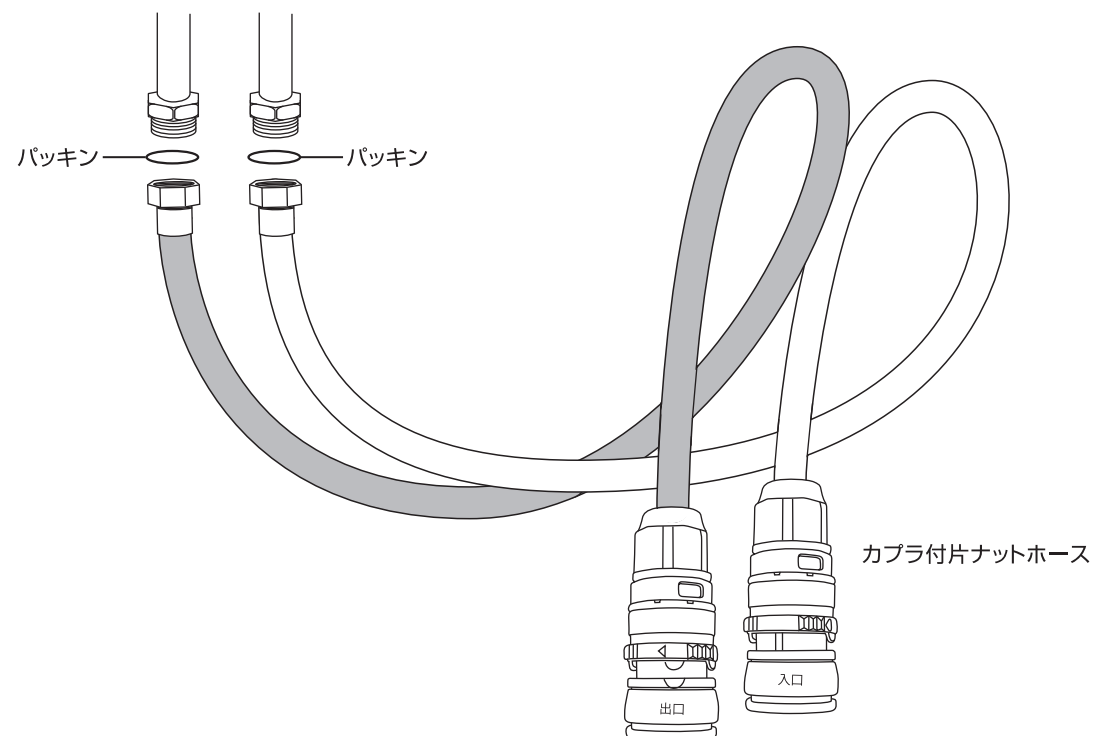



② 本体とカブラ付片ナットホースを接続する。(給水・吐水)

- ・ソケット部を真上から「カチッ」と音がするまで差し込む。(入口側・出口側も同様の手順で行ってください。)
- ・ロックリングを左に90度まわしロックしてください。

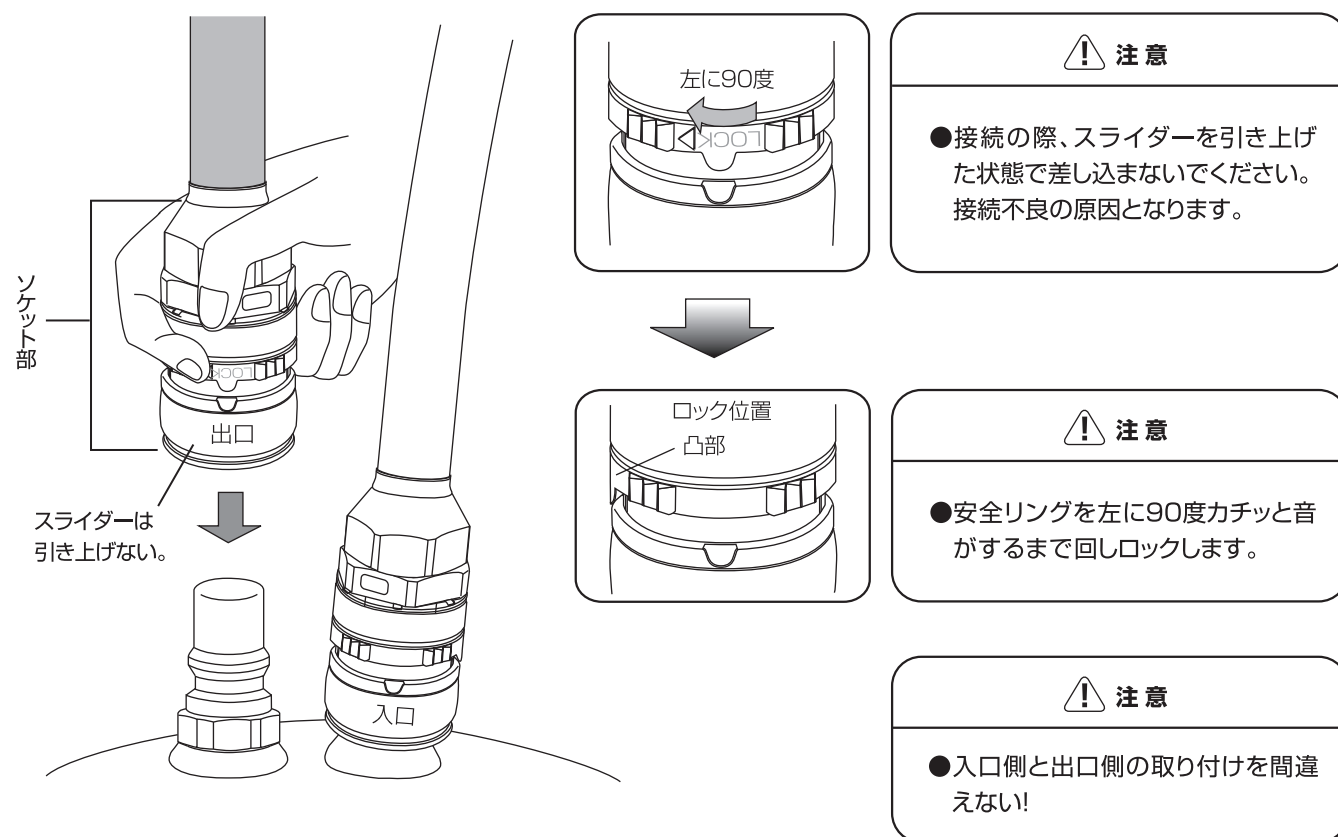


4 最終点検(水漏れのチェック)


① 給水元バルブを開き水道水栓を開く。

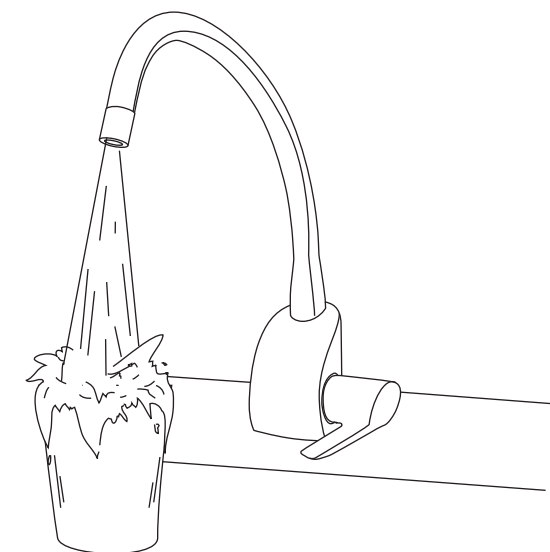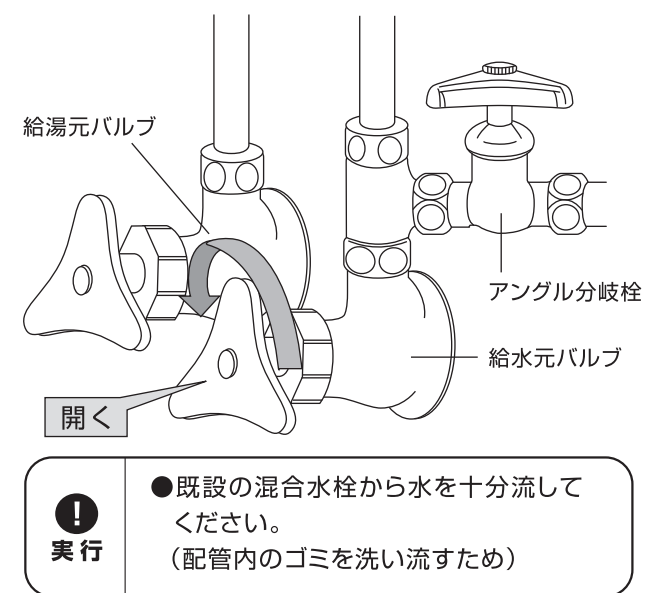


② 浄水器側のアングル分岐栓のバルブを開く。

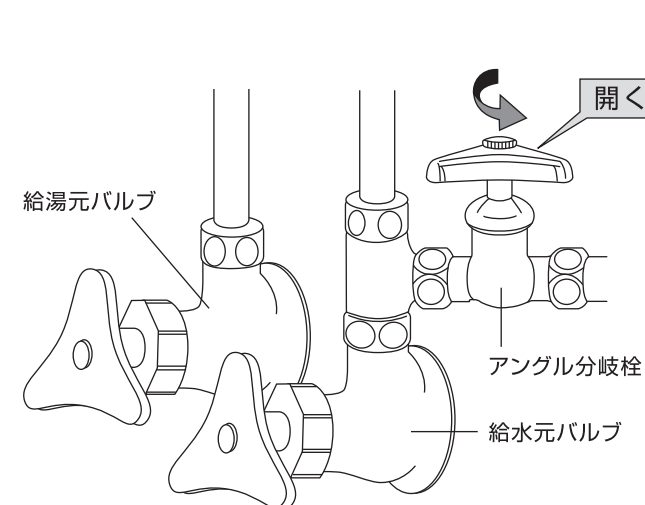

③ 専用水栓のレバーを下に引き通水する。

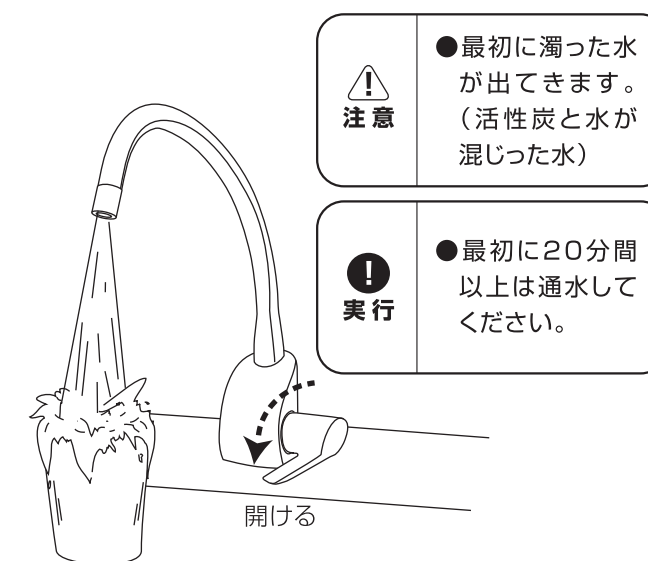

④ 配管各部の水漏れがないかを確認する。

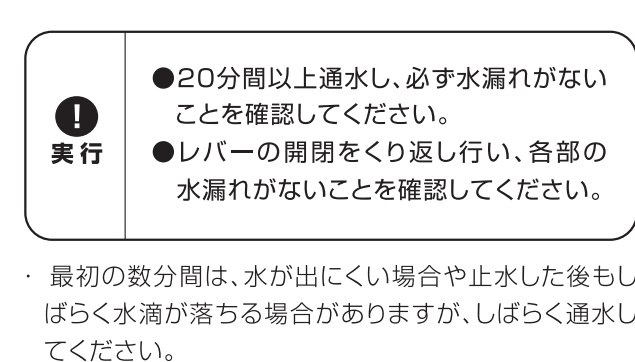

⑤ 流量の調整をする。

- ・指定流量を確認の上、アングル分岐栓で調整してください。

